



Ace-Liften Personenlift 5000



Ace-Liften personenlift 5000



Voor een luxe uitstraling

De Ace-Liften personenlift 5000 kan in een bestaande schacht of vrijstaand worden geïnstalleerd, dit is mogelijk dankzij zijn eigen zelfdragende schacht. U heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen stalen schachtpanelen of glaspanelen. Deze lift kan op maat gemaakt worden.

Enkele van de voordelen van de Ace-liften personenlift :

- Hoogwaardig design
- Mogelijk in buitenopstelling
- Hoge graad van veiligheid
- Energiebesparende technologie
- Slimme digitale besturing
- Geruisloos
- Uitgebreide optie-mogelijkheden en maatwerk
- Duurzame spindelsysteem met frequentieregelaar
- Rolstoel, scootmobiel en rollator toegankelijk

Ace-Liften Personenlift 5000

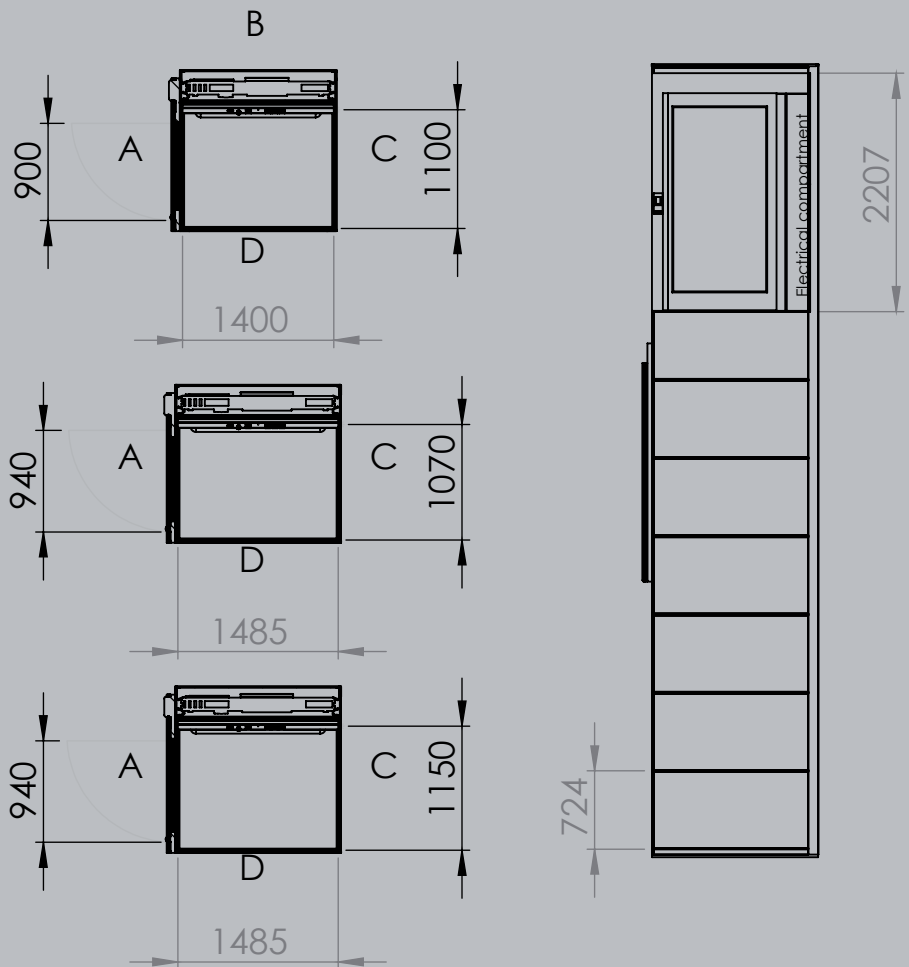

Afmetingen

Platform.....1100 x 1400 mm
Schacht.....1500 x 1460 mm
Deur.....900 x 2000 mm

Platform.....1070 x 1485 mm
Schacht.....1460 x 1540 mm
Deur.....940 x 2000 mm

Platform.....1150 x 1485 mm
Schacht.....1540 x 1540 mm
Deur.....940 x 2000 mm

Aandrijfsysteem: Gepatenteerd spindel aandrijving

Soft start- stop: d.m.v. frequentieregelaar

Nominale snelheid: max 0,15 m/s / 0,2 m/s

Platformbediening: Drukknop met ledverlichting

Landingsbediening: Automatische éénknops-oproep

Opvoerhoogte: tot 13.000 mm

Maatwerk: Voor elke toepassing mogelijk

Veiligheidsnorm:

Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG
 Europese norm EN 81-41

Nominale belasting: 400 kg / 5 personen

Aantal stops: max 6

Aantal deuren: max 3 deuren per verdieping

Liftput: 50 mm (geen liftput vereist als er een oprit is)

Omgeving: Binnenshuis, mogelijk buitenopstelling

Voedingsspanning:

220-230 V, 1 phase, 40A; 380-400 V, 3 phase, 25A, 50 or 60 Hz

Nooodaalsysteem: Accu-aangedreven

Regelspanning: 24 V

Motor: 2.2 kW

Schachtkleur:

RAL 9010, RAL 9006 standaard

Zeer energie zuinig



Zeer energie onzuinig